

The background of the advertisement is a photograph of a woman with long dark hair, seen from the side, showering. She is looking up towards a showerhead in the upper right corner. Water is spraying from the showerhead onto her face and hair. The shower walls are made of light-colored tiles.

Rada selvlukkende dusjpanel

Informasjon

Rada dusjpanel leveres både til nybygg og rehabilitering av skoler, idrettsbygg, garderobeanlegg etc.

Rada dusjpanel er produsert i rustfritt børstet stål (AISI 304), og er hærverksikkert.

Rada dusjpanel har avrundet og moderne design.

Rada dusjpanel leveres med sparedusjhode, som gir myke vannstråler og reduserer aerosoler.

Rada dusjpanel vil på grunn av størrelsen dekke gamle "sår" etter tidligere installasjoner. (Gjelder ikke for DP-1Mini modell)

Alle modeller kan leveres med rustfri forlengelsesprofil (mellom panel og tak/himling) og antiheng dusjhode.

Nyhet:

TEMPOSOFTHærverksikker trykknapp har ekstra myk (lett) betjening, og passer derfor også godt for barn, eldre og handikappede med nedsatt førlighet/kraft.



Innholdsfortegnelse

	Side
Informasjon	2
Dusjpanel DP-1Mini, for temperert vann	2
Dusjpanel DP-1, for temperert vann	3
Dusjpanel DP-2, med individuell temperaturregulering	4
Dusjpanel DP-2 Therm, med individuell temperaturregulering	5
Dusjpanel, batteridrift	6-7
Sentralblander	8

Rada selvlukkende dusjpanel - Mini



Ny modell!

Rada modell DP-1 Mini

Rada hærverksikkert dusjpanel:

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventil med klemringskobling 15mm
- Mål: 1140 x 135 x 70 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Selvlukkende TEMPOSOFTHærverksikker trykknapp, ca 25 sek. dusjtid
- For forblandet vann
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 8 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503682

Sentralblander for dusjpanel, se siste side

Rada selvlukkende dusjpanel - Temperert vann



Rada modell DP-1

Rada hæveriksikkert dusjpanel:

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventil med klemringskobling 15mm
- Mål: 1140 x 200 x 80 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Selvlukkende TEMPOSOFTE trykknapp, ca 25 sek. dusjtid
- For forblandet vann
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 9 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503671

Sentralblander for dusjpanel, se siste side



Rada modell DP-1S

Rada hæveriksikkert dusjpanel:

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventil med klemringskobling 15mm
- Mål: 1140 x 200 x 80 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Selvlukkende TEMPOSOFTE trykknapper, for fast dusjhode og hånddusj, ca 25 sek. dusjtid
- For forblandet vann
- Leveres med sidemontert hånddusj (HC-modell)
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 9 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503683

Sentralblander for dusjpanel, se siste side

Rada selvlukkende dusjpanel - Individuell temperaturregulering




Rada modell DP-2

Rada hærverksikkert dusjpanel:

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventiler med klemringskoblinger 15mm
- Mål: 1140 x 200 x 80 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Selvlukkende blandebatteri med temperatursperre, ca 30 sek. dusjtid
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 9 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503673

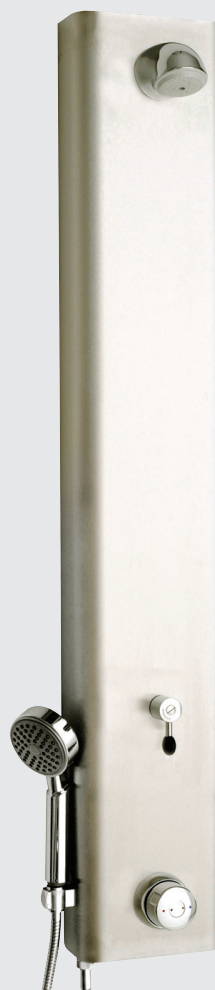

Rada modell DP-2S

Rada hærverksikkert dusjpanel:

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventiler med klemringskoblinger 15mm
- Mål: 1140 x 200 x 80 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Selvlukkende blandebatteri med temperatursperre, ca 30 sek. dusjtid
- Leveres med sidemontert hånddusj, med vender for valg mellom fast dusjhode og hånddusj (HC-modell)
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 9 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503684

Rada selvlukkende dusjpanel - Individuell temperaturregulering



Rada modell DP-2 Therm

Rada hæveriksikkert dusjpanel:

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventiler med klemringskoblinger 15mm
- Mål: 1140 x 200 x 80 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Selvlukkende TEMPOSOFTE trykknapp, ca 25 sek. dusjtid
- Termostatstyrt blandebatteri med temperatursperre
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 9 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503674

Rada modell DP-2S Therm

Rada hæveriksikkert dusjpanel:

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventiler med klemringskoblinger 15mm
- Mål: 1140 x 200 x 80 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Selvlukkende TEMPOSOFTE trykknapper, for fast dusjhode og hånddusj, ca 25 sek. dusjtid
- Termostatstyrt blandebatteri med temperatursperre
- Leveres med sidemontert hånddusj (HC-modell)
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 9 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503685

Rada elektroniske dusjpanel - Temperert vann - Batteridrift



Rada modell DP-5 - Batteridrift

Rada hærverksikkert dusjpanel:

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventil med klemringskobling 15mm
- Mål: 1140 x 200 x 80 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Touch aktivering - programmerbar dusjtid
- Batteridrift - 6xAAA. Enkel tilkomst av batteripakke
- Mulighet for automatisk gjennomspyling av stillestående vann. Programmerbart intervall
- For forblandet vann
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 9 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503686

Sentralblander for dusjpanel, se siste side

Rada modell DP-5S - Batteridrift

Rada hærverksikkert dusjpanel:

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventil med klemringskobling 15mm
- Mål: 1140 x 200 x 80 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Touch aktivering - programmerbar dusjtid
- Batteridrift - 6xAAA. Enkel tilkomst av batteripakke
- Leveres med sidemontert hånddusj, og vender for valg mellom fast dusjhode og hånddusj (HC-modell)
- Mulighet for automatisk gjennomspyling av stillestående vann. Programmerbart intervall
- For forblandet vann
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 9 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503687

Sentralblander for dusjpanel, se siste side

Rada elektroniske dusjpanel - Individuell temperaturregulering - Batteridrift**Rada modell DP-6 - Batteridrift****Rada hærverksikkert dusjpanel:**

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventiler med klemringskoblinger 15mm
- Mål: 1140 x 200 x 80 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Touch aktivering - programmerbar dusjtid
- Termostatstyrt blandebatteri med temperatursperre
- Batteridrift - 6xAAA. Enkel tilkomst av batteripakke
- Mulighet for automatisk gjennomspyling av stillestående vann. Programmerbart intervall
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 9 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503688

**Rada modell DP-6S - Batteridrift****Rada hærverksikkert dusjpanel:**

- Anslutning topp: 1/2" RG, avstengingsventiler med klemringskoblinger 15mm
- Mål: 1140 x 200 x 80 mm (LxBxD)
- Dusjpanel i rustfritt børstet stål (AISI 304)
- Touch aktivering - programmerbar dusjtid
- Termostatstyrt blandebatteri med temperatursperre
- Batteridrift - 6xAAA. Enkel tilkomst av batteripakke
- Leveres med sidemontert hånddusj, og vender for valg mellom fast dusjhode og hånddusj (HC-modell)
- Mulighet for automatisk gjennomspyling av stillestående vann. Programmerbart intervall
- Sparedusjhode i forkrommet messing, ca 9 l/min
- Kan også leveres for skjult anslutning bak panel

NRF-nr: 4503689

Rada sentralblander

Modell 215c



- DN 15 - 1/2" utv. RG. Kapasitet: 35 l/min ved 3 bar
- Integreerte tilbakeslagsventiler, filter og festebrakett
- Vridbare anslutninger
- Justerbart temperaturområde: KV til 70°C
- Max innløpstemperatur 85°C
- c/c innløp 153 mm

NRF-nr: 4503651

Rada sentralblander

Modell 320cx



- DN 20 - 3/4" innv. RG. Kapasitet: 100 l/min ved 3 bar
- Integreerte tilbakeslagsventiler, avstegningsventiler, filter og festebrakett
- Vridbare anslutninger
- Justerbart temperaturområde: KV til 70°C
- Max innløpstemperatur 85°C
- c/c innløp 180 mm

NRF-nr: 4503653


Rada sentralblander

Modell 425cx



- DN 25 - 1" innv. RG. Kapasitet: 200 l/min ved 3 bar
- Integreerte tilbakeslagsventiler, avstegningsventiler, filter og festebrakett
- Vridbare anslutninger
- Justerbart temperaturområde: KV til 70°C
- Max innløpstemperatur 85°C
- c/c innløp 246 mm

NRF-nr: 4503655



SYSTEMSKISSE

