

## Rada Pulse elektronisk dusjpanel DP-4 Therm

Rada rustfritt dusjpanel modell DP-4 Therm har innebygget sensor, magnetventil, sparedusjhode, termostatblander og avstengingsventiler.

Styresentral (styrer opptil 10 dusjer), 3-vegs motorstyrt ventil og Timer/ukeur monteres over himling, i egnet skap eller teknisk rom.

*Individuell temperaturregulering på hvert panel*

*Åpen eller skjult anslutning - 1/2" RG*

*Kabelgjennomføring - topp dusjpanel*

*Kan også leveres med ekstra hånddusj: modell DP-4S Therm*

*Kan enkelt integreres med automatisk Legionella spyling.*

## Beskrivelsetekst DP-4 Therm

Eksempel på beskrivelse av 10 stk Rada Pulse dusjpanel DP-4 Therm med automatisk legionella spyling:

- 1 stk. Rada Pulse styresentral 220V/12VAC (styrer opptil 10 dusjer)
- 1 stk. Rada Pulse bærbar programmerer
- 10 stk. Rada hærverksikkert dusjpanel DP-4 Therm inklusiv sensor, magnetventil, sparedusjhode, termostatblander og avstengingsventiler.

**Automatisk Legionella spyling:**

- 1 stk. Rada Pulse 850 Timer/ukeur
- 1 stk. 3-vegs motorstyrt ventil
- 1 stk. Rada Pulse sikkerhetssensor (1 stk i hver garderobe)

Se side 6 for flere beskrivelser.



Elektronisk dusjpanel modell DP-4 Therm

## Rada Pulse - Skisse viser automatisk Legionella spyling av modell DP-4 Therm

### Info:

SD- anlegg kan erstatte Timer/ukeur.


### Automatisk Legionella spyling:

Legionella spyling programmeres via Timer/ukeur for automatisk utførelse, fortrinnsvis om natten (1 gang pr. uke).

Timer/ukeur har også funksjonsknapp for manuell Legionella spyling.

3-vegs motorstyrt ventil vil etter signal fra Timer/ukeur stenge for kaldt vann, og åpne for varmt vann på begge tilførselsrørene frem til dusjpanelene.

Rada Pulse styresentral vil på samme tidspunkt også få signal fra Timer/ukeur, og starter da automatisk Legionella spyling av alle dusjpanelene, ved at varmt vann (70°C) strømmer ut gjennom dusjhodene i 5-10 min.

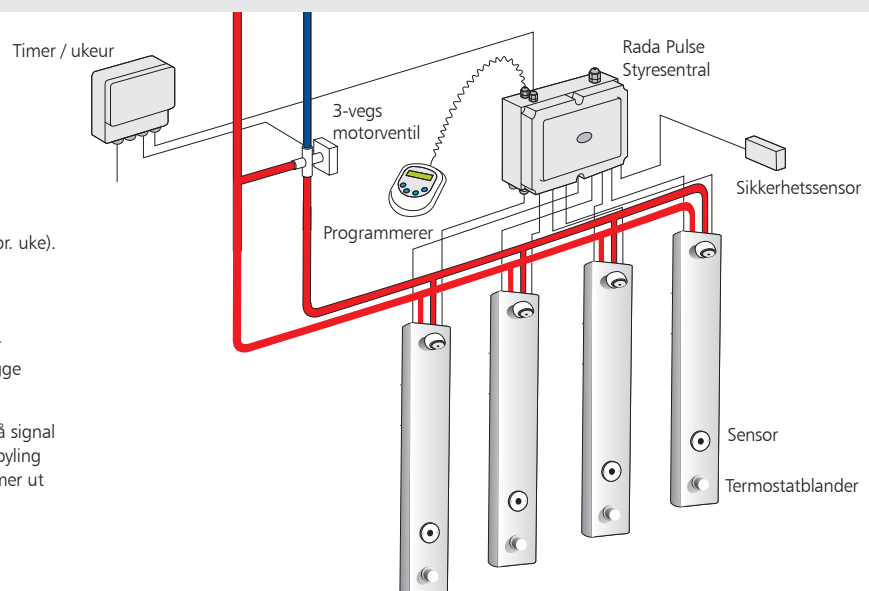

Legionella spyling (70°C) aktivert