

## Rada Pulse elektronisk dusjsystem - veggmodell VM-105 og VM-125

Rada Pulse veggmodell VM-105 og VM-125 består av sensor, magnetventil og sparedusjhode.

Sensor og sparedusjhode monteres direkte på vegg. Styresentral (styrer opptil 10 dusjer), sentralblander, 3-vegs motorstyrt ventil, Timer/ukeur og magnetventil monteres over himling, i egnet skap eller teknisk rom.

*Temperert vann via sentralblander*

*Kan enkelt integreres med automatisk Legionella spyling.*

**Veggmodell VM-105** benyttes ofte ved nybygg og total renovering. Sensorkabel legges i trekkerør i vegg, og rør til dusjhode legges som "rør i rør" med 1/2"RG veggboкс.

**Veggmodell VM-125** benyttes også ved nybygg og total renovering. Sensorkabel legges i trekkerør i vegg, og rør til dusjhode legges åpent utenpå vegg - 3/8"RG anslutning "topp" dusjhode.

### Beskrivelsetekst VM-105 og VM-125


Eksempel på beskrivelse av 10 stk Rada Pulse elektronisk veggmodell VM-105 og VM-125 med automatisk Legionella spyling:

- 1 stk. Rada Pulse styresentral 220V/12VAC (styrer opptil 10 dusjer)
- 1 stk. Rada Pulse bærbar programmerer
- 10 stk. Rada Pulse hærverksikker sensor RP-129
- 10 stk. Rada sparedusjhode VR-105 - skjult anslutning 1/2"RG. Alternativ VR-125 - åpen anslutning 3/8". Begge gir 9 l/min.
- 10 stk. Magnetventil DN 15 - 1/2" RG - 12V AC
- 1 stk. Rada sentralblander 320cx - DN 20 - 3/4" - 100 l/min.

**Automatisk Legionella spyling:**

- 1 stk. Rada Pulse 850 Timer/ukeur
- 1 stk. 3-vegs motorstyrt ventil
- 1 stk. Rada Pulse sikkerhetssensor (1 stk i hver garderobe)

Se side 6 for flere beskrivelser.

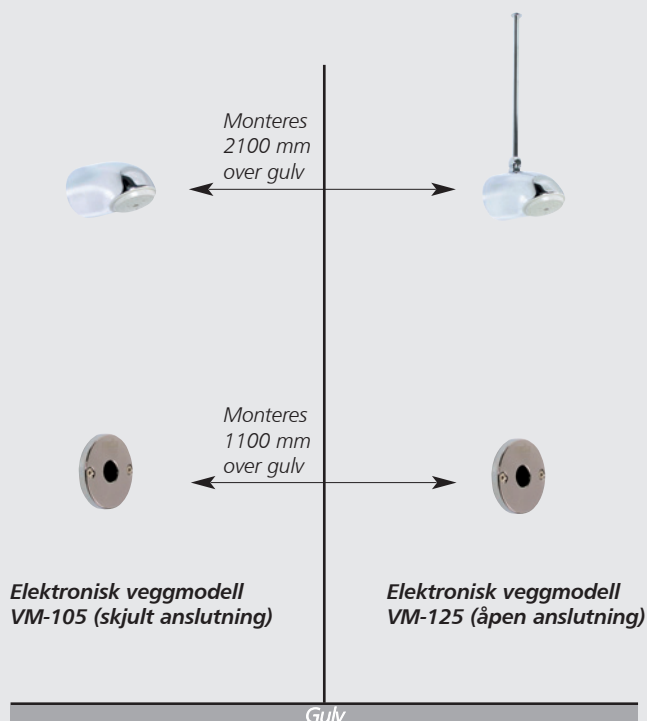

## Rada Pulse - Skisse viser automatisk Legionella spyling av modell VM-105 og VM-125

### Info:

SD- anlegg kan erstatte Timer/ukeur.

### Automatisk Legionella spyling:

Legionella spyling programmeres via Timer/ukeur for automatisk utførelse, fortrinnsvis om natten (1 gang pr. uke).

Timer/ukeur har også funksjonsknapp for manuell Legionella spyling.

3-vegs motorstyrt ventil vil etter signal fra Timer/ukeur stenge for kaldt vann, og åpne for varmt vann på begge tilførselsrørene frem til sentralblander.

Rada Pulse styresentral vil på samme tidspunkt også få signal fra Timer/ukeur, og starter da automatisk Legionella spyling av alle dusjene, ved at varmt vann (70°C) strømmer ut gjennom dusjhodene i 5-10 min.

