



### **Rada dusjtårn, modell Firkant**

Art.nr: RD000-07F

Solid utførelse i børstet rustfritt stål - SIS 2333/EN.1.40301

Røranslutning: Ansluttes i bunn - 1/2"

Selvlukkende trykknapper for kaldt eller temperert vann – ca 25 sek. dusjtid.

Vannmengde: ca 8-10 l/min. pr. dusjplace

For 2, 3 eller 4 dusjplace (velges ved bestilling)

Ved montasje utendørs, må rør tømmes for vann og trykknapp demonteres på vinterstid.




Alternativ:

Kan også leveres i pulverlakkert utførelse

Ved temperert vann, kan vi levere termostatisk blandeventil

Kan også leveres i elektronisk versjon med berøringsfrie sensorer, modell MT07-07F

Se også vedlagte målskisse

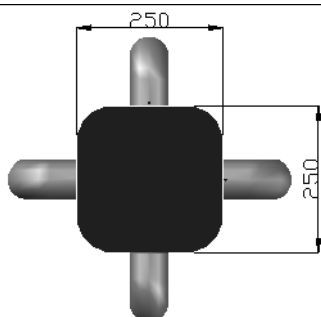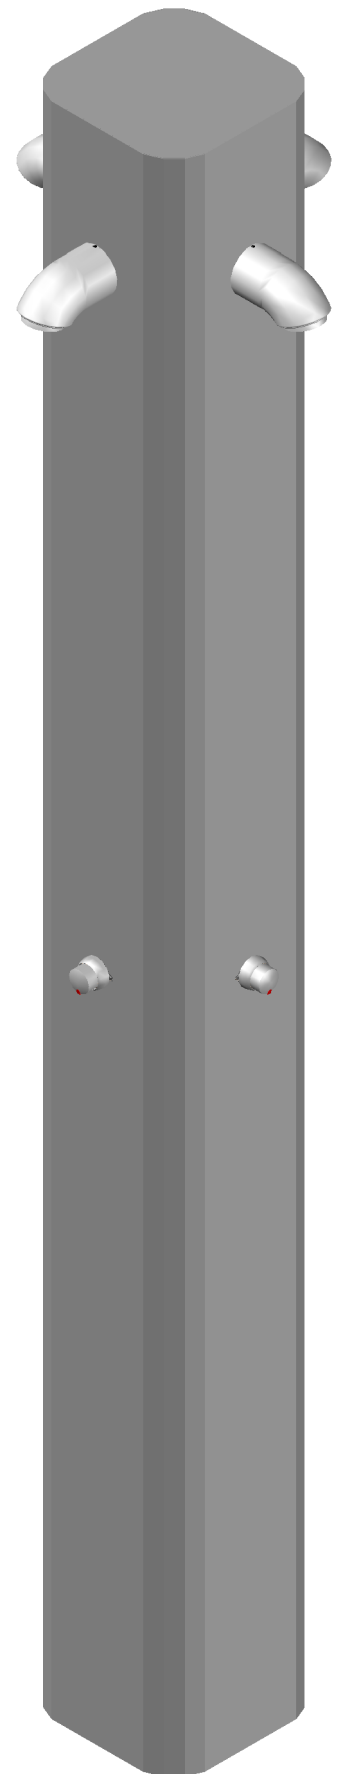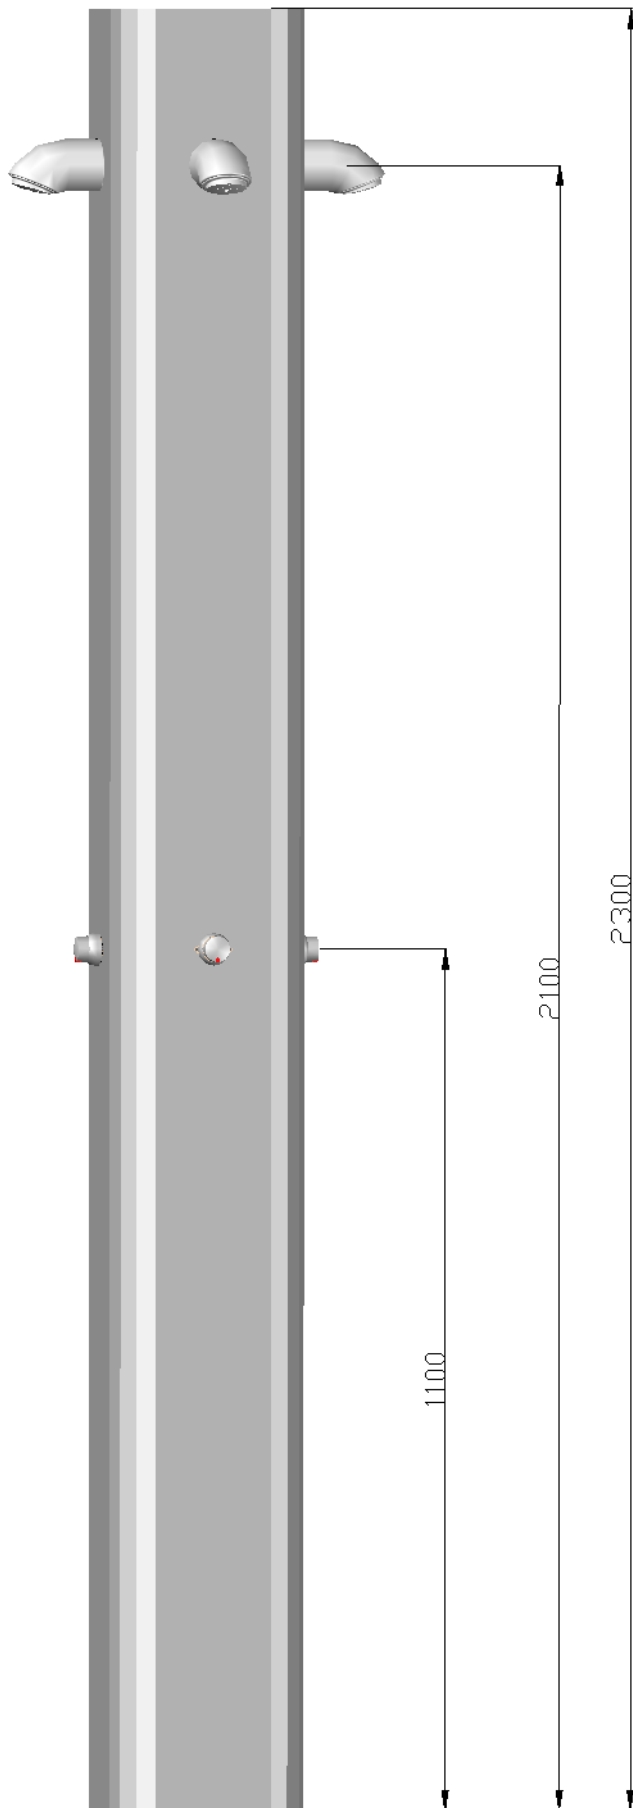

<b>LEGO TEC AB</b>			<b>KENO</b>	
Material SS 2333			Titel DUSCHPELARE	
Ytbeh. SLIPAD			MEKANISK	
Skala -	Rit. N.M	121129	No. -	Rev. A
Ann. INSP.LUCKOR VID BOTTEN/TEMPOSOFT				