



### **Rada selvlukkende dusjpanel, modell St. Gøran S V2 (Antiligatur utførelse)**

Art. nr.: RD000-02SGS-V2

Anslutning: ½" RG - 15 mm klemkoblinger – Leveres med avstengingsventiler.

Material: Dusjpanel i børstet rustfritt stål - SIS 2333/EN.1.40301

Termostatstyrt blandebatteri med temperatursperre.

Blandebatteriet er inntrukket og vinklet på skrått nedover for å redusere faren for selvskading.

Selvlukkende Temposoft trykknapp for fast dusjhode og for hånddusj – ca. 25 sek. dusjtid.

Antiheng sparedusjhode ca. 8 l/min.



Anslutningen til hånddusjen leveres med hurtigkobling med "Aquastop", som forhindrer brukeren å få ut vann av anslutningen dersom hånddusjen ikke er montert.

Kan leveres med forlengelsesprofil fra topp dusjpanel, til tak/himling (dekker rørføringer som reduserer faren for selvskading).

Kan leveres som enkel dusj uten hånddusj, da med 1 stk. trykknapp. Modell: RD000-02SG-V2.

Kan leveres pulverlakkert i ønsket farge, eller lakkert med klarlakk.

Panelet er 250mm bredt, og dekker dermed gamle «sår», samt veggbokser.

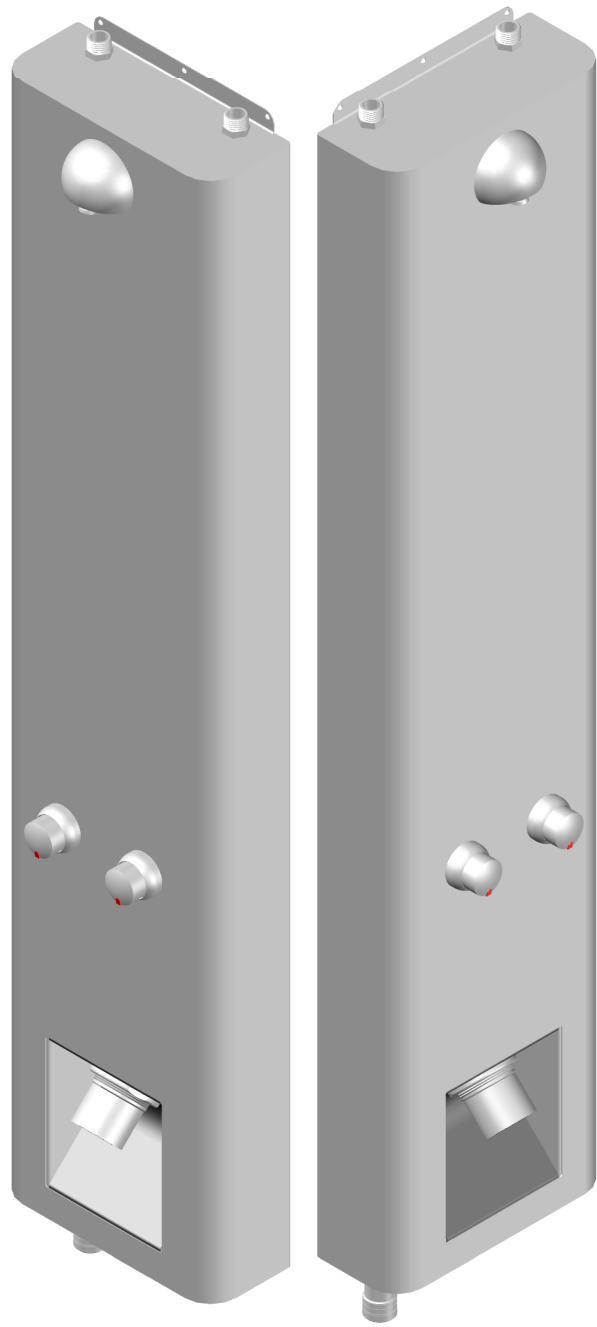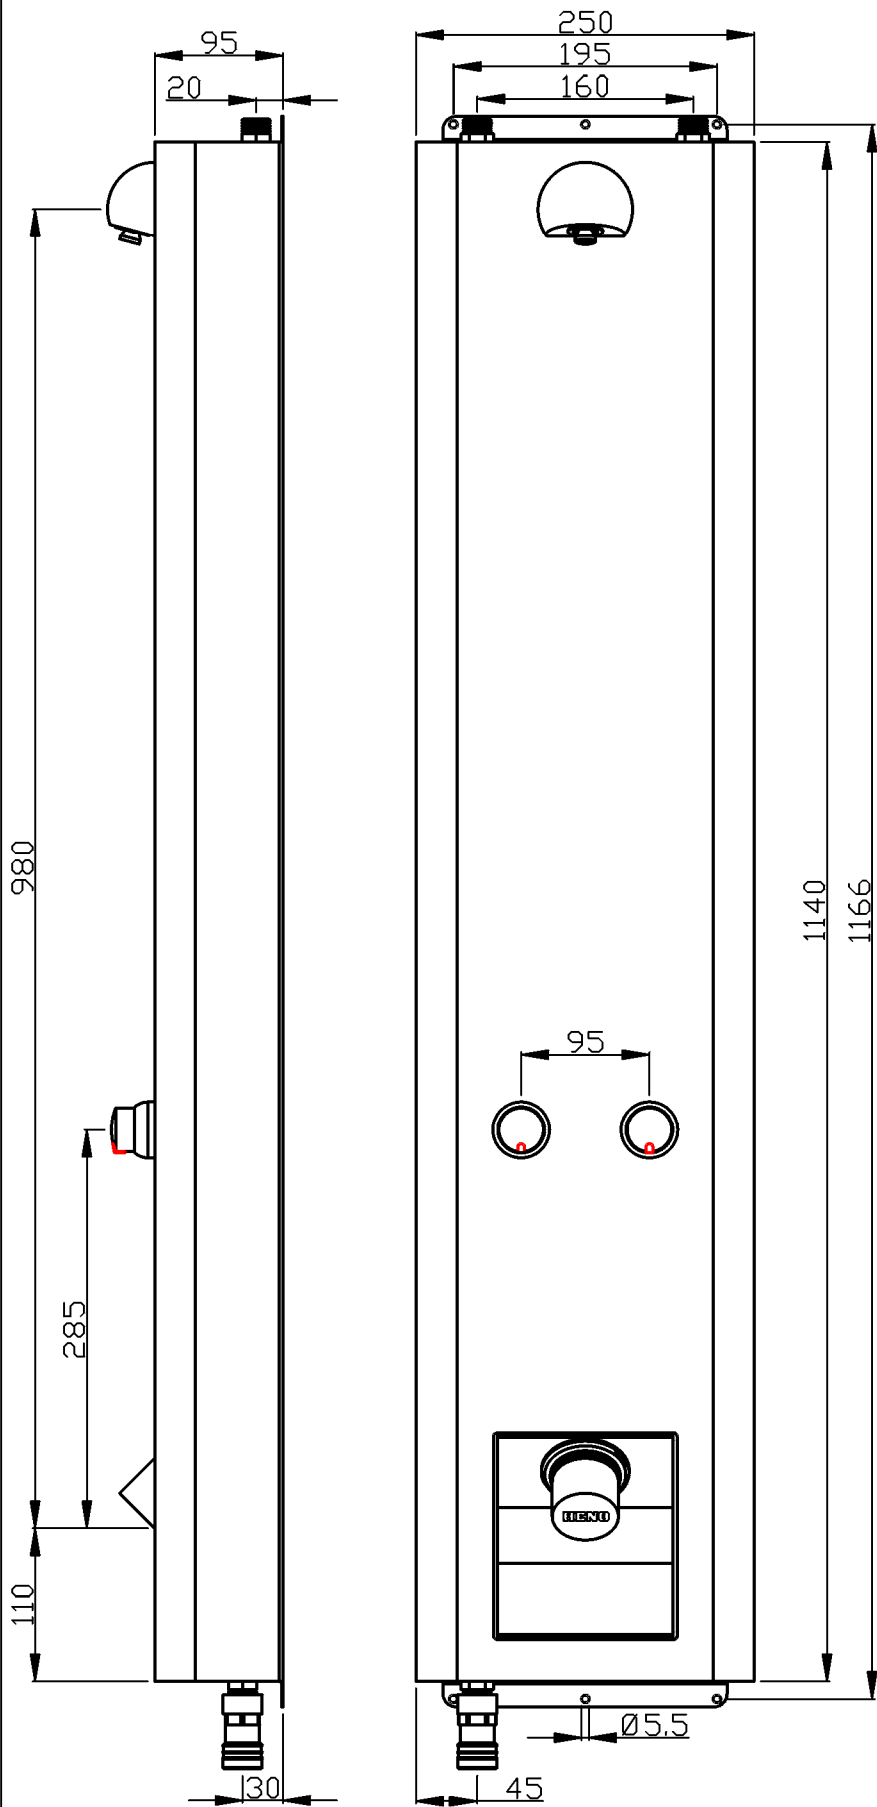

 MOTALA			 DUSCHPANEL		
Material SS 2333 1.0mm			Modell S:t GörAN V2		
SLIPAD, BORSTAD					
Rev.	N.M	180319	MEKANISK S	Rev.	A