



### **Rada dusjtårn, modell Lyktestolpe**

Art.nr: RD000-07L

Solid utførelse i børstet rustfritt stål - SIS 2333/EN.1.40301

Røranslutning: Ansluttes i bunn - 1/2"

Selvlukkende trykknapp for kaldt eller temperert vann – ca 25 sek. dusjtid.

Vannmengde: ca 8-10 l/min.





Ved montasje utendørs, må rør tømmes for vann og trykknapp demonteres på vinterstid.

Alternativ:

Kan også leveres i pulverlakkert utførelse

Ved temperert vann, kan vi levere termostatisk blandeventil

Se også vedlagte målskisse

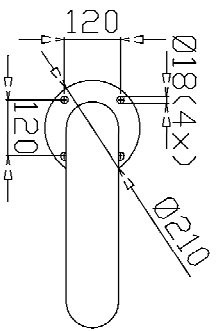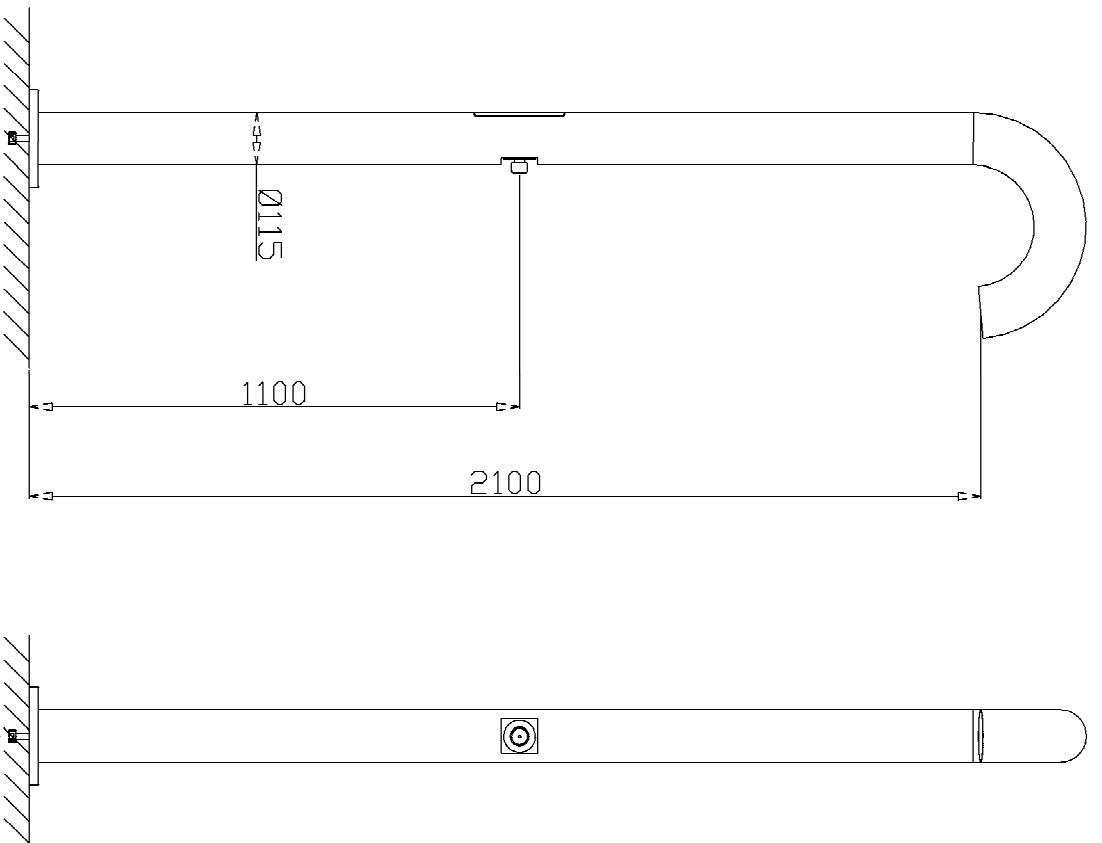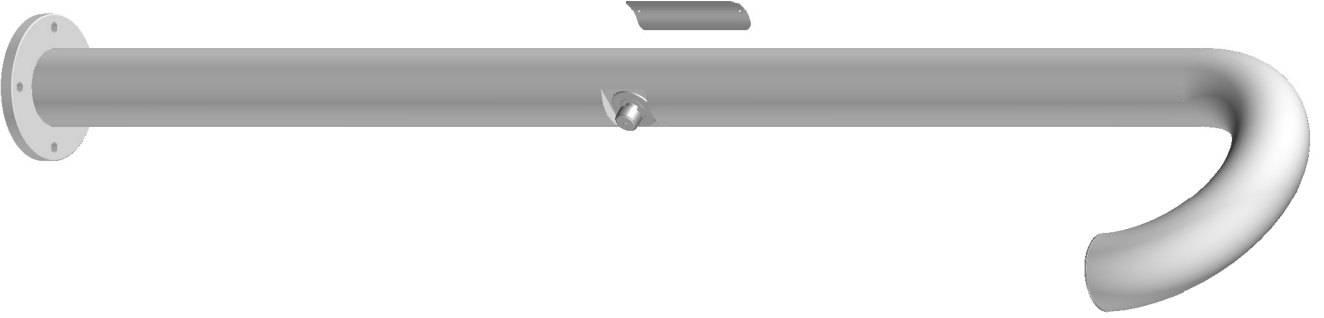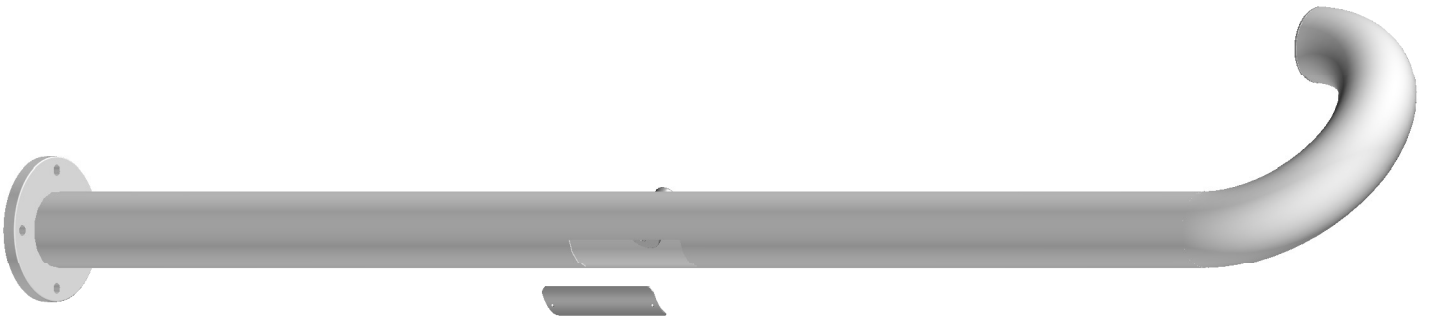

Material	SS 2333	TITEL	Pelare modell
Treatment			Lycktstolpe
Scale	N:M 6/4-11	No	Mekanisk
Rev.		Rev.	C